

Hebelübersetzung : 17mm / Kolbendurchmesser : 12mm

Kolbendurchmesser: 12mm

◆ Verstellbarer Handhebel



Artikelnummer
37.2000.06

◆ Standardhebel



Artikelnummer
37.2000.01

◆ Zubehör

※ Abstand der Aufnahmeschrauben des Bremszylinders: 35mm



① Lenkerhalter Durchmesser: 22.2mm



② Gabelschelle 50mm

Nr.	Artikelnummer
①	37.2000.07
②	37.2000.05

Montagemöglichkeiten der Daumenbremse

① Lenkerbefestigung

Empfehlung: Verstellbarer Handhebel



▲ Montagebeispiel

② Gabelbefestigung

Empfehlung: Standardhebel



▲ Montagebeispiel



Halterung


M10 x 1.0 Gewinde zur Befestigung des Ausgleichsbehälters. Die Hohlschraube kann direkt mit dem Ausgleichsbehälter verbunden werden.

Auch wenn der hintere Bremszylinder nicht für die Verwendung einer Daumenbremse ausgelegt ist, kann er mit diesem Adapter verwendet werden!




Abstand der Befestigungsbohrungen	Farbe	Artikelnummer	
		M6 Bohrungen	M8 Bohrungen
40mm - 49mm (verstellbar)	Schwarz	37.7000.01	37.7000.04
45mm	Schwarz	37.7000.02	37.7000.05
49mm (4mm Offset)	Schwarz	37.7000.03	37.7000.06

Montage

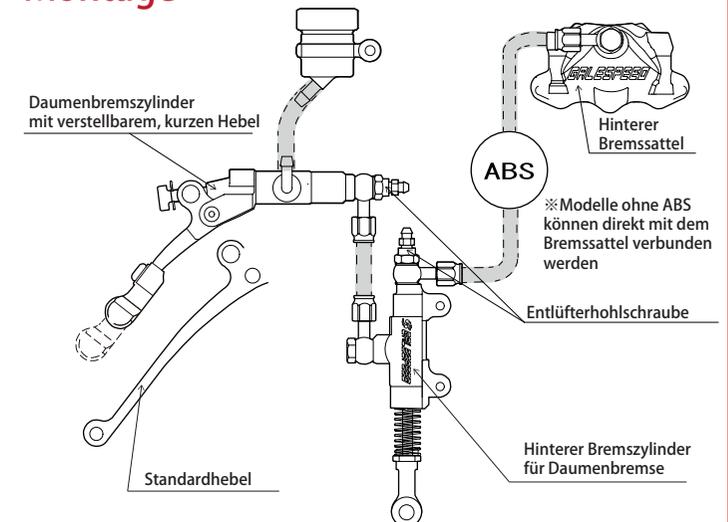

Montage

Daumenbremszylinder
mit verstellbarem, kurzen Hebel

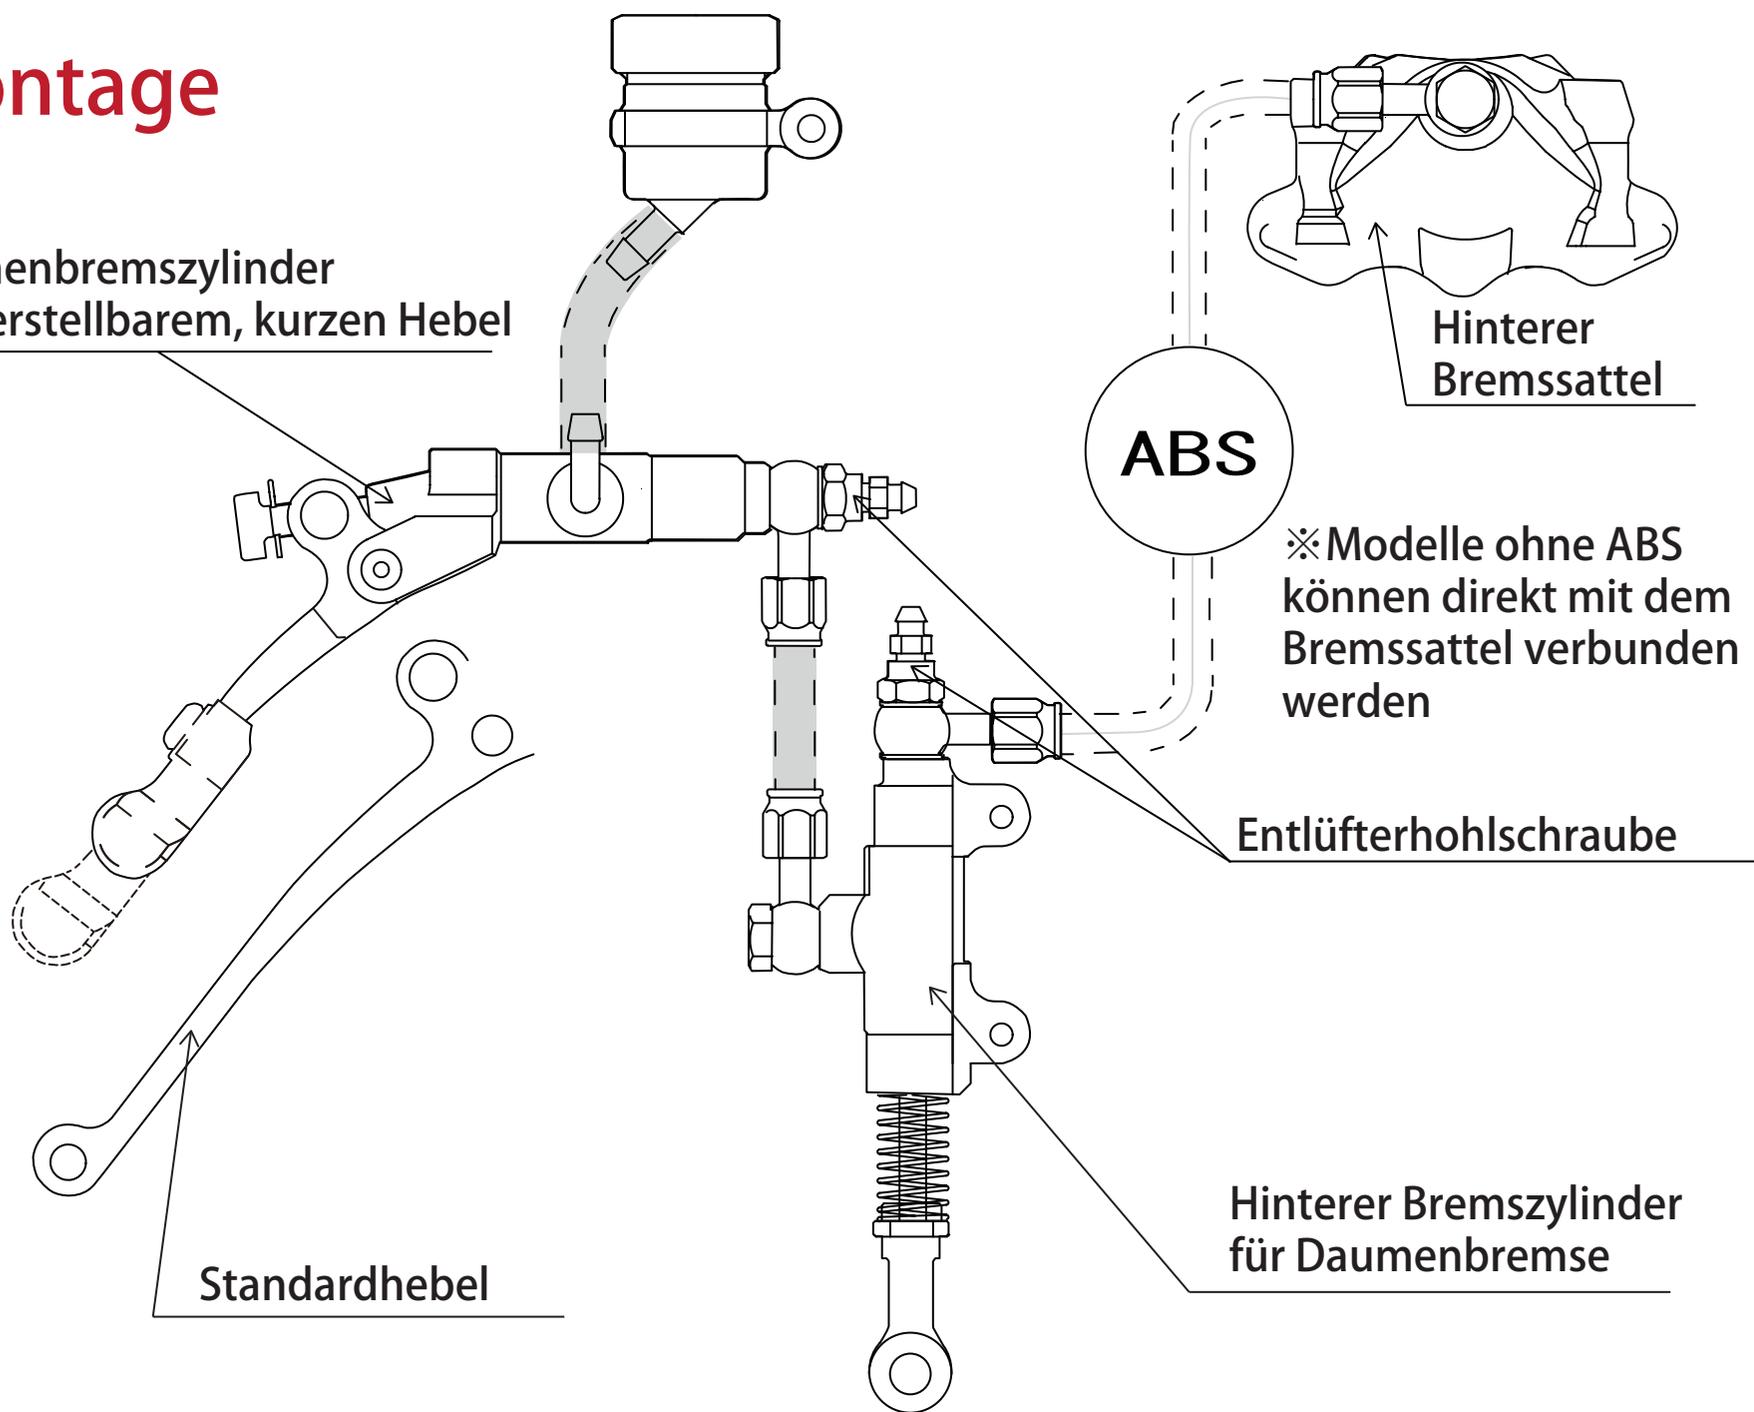

Hinterer
Bremsattel

ABS

※ Modelle ohne ABS
können direkt mit dem
Bremsattel verbunden
werden

Entlüfterhohlschraube

Standardhebel

Hinterer Bremszylinder
für Daumenbremse